


## heba EE - Gummi-hohlfeder Typ KG

H	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
87	75	30	14
110	80	16	15
110	92	15	19
120	75	34	15
160	105	25	19
180	120	30	24

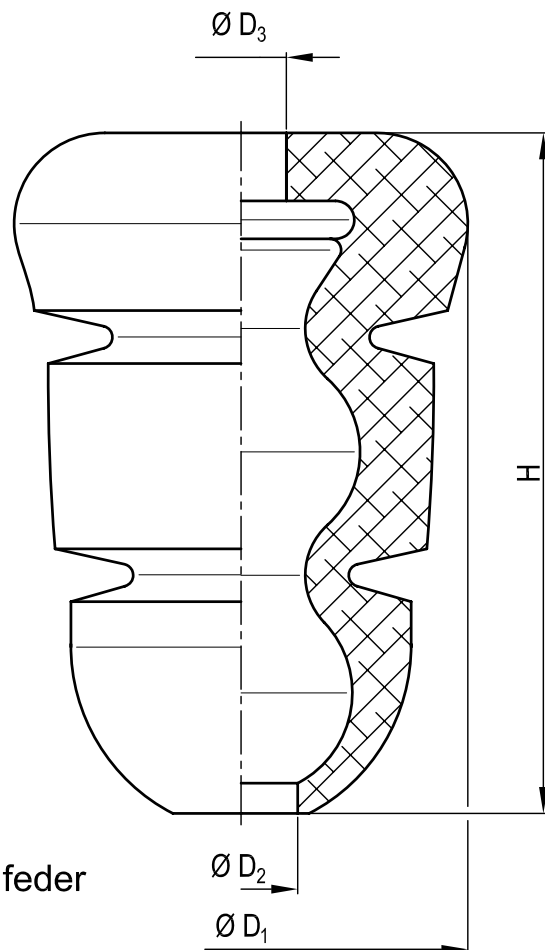

Konisch eingeschnürte Gummi-hohlfeder

- sehr weicher Kennlinienanlauf,  
im Endbereich starke Progression
- Kräfte bis 10 kN

Technische Änderungen vorbehalten

Andere Kernauführungen, Sondergrößen und Elastomerqualitäten / -härten bitte anfragen.