


## heba EE - Gummihohlfeder Typ MG

H	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>
80	60	55	25	14
120	66	48	30	15
160	110	91	35	19
180	110	80	30	19
235	135	105	50	29

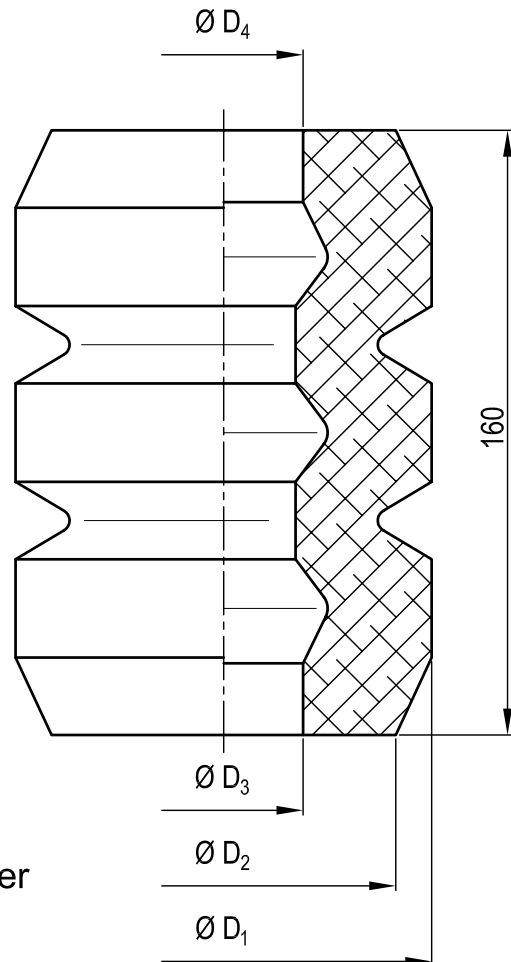

### Mehrfach eingeschnürte Gummihohlfeder

- gegenüber Typ BS und SG  
geringere Anfangssteifigkeit
- Größere Federwege
- Kräfte bis 25 kN

Technische Änderungen vorbehalten

Andere Kernauführungen, Sondergrößen und Elastomerqualitäten / -härten bitte anfragen.