


heba EE - Gummihohlfeder Typ MG

H	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
80	60	55	25	14
120	66	48	30	15
160	110	91	35	19
180	110	80	30	19
235	135	105	50	29

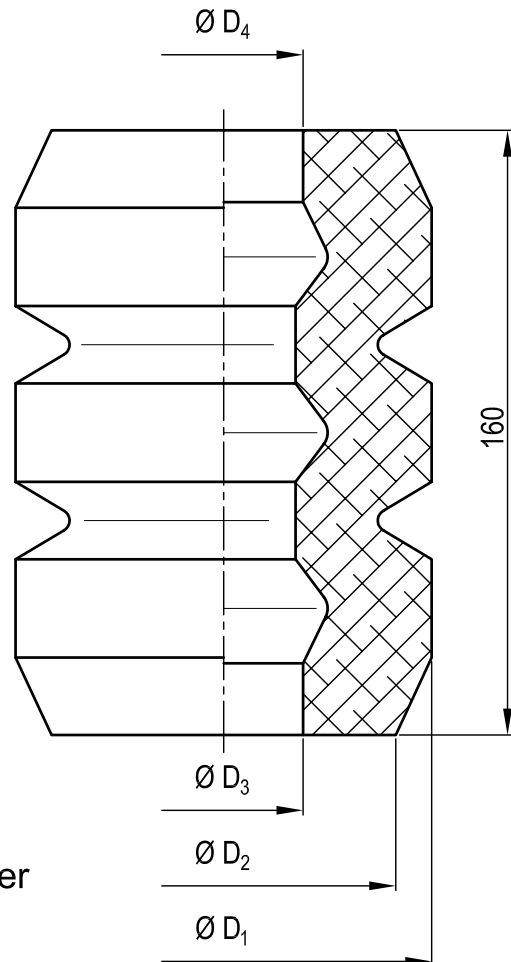

Mehrfach eingeschnürte Gummihohlfeder

- gegenüber Typ BS und SG
geringere Anfangssteifigkeit
- Größere Federwege
- Kräfte bis 25 kN

Technische Änderungen vorbehalten

Andere Kernauführungen, Sondergrößen und Elastomerqualitäten / -härten bitte anfragen.