


heba EE - Gummi-hohlfeder Typ SG

| H | D ₁ | D ₂ | D ₃ | D ₄ |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 80 | 53 | 20 | 19 |
| 96 | 96 | 65 | 27 | 19 |
| 100 | 120 | 90 | 40 | 19 |
| 125 | 92 | 72 | 30 | 19 |
| 130 | 100 | 85 | 30 | 19 |
| 143 | 130 | 95 | 35 | 24 |

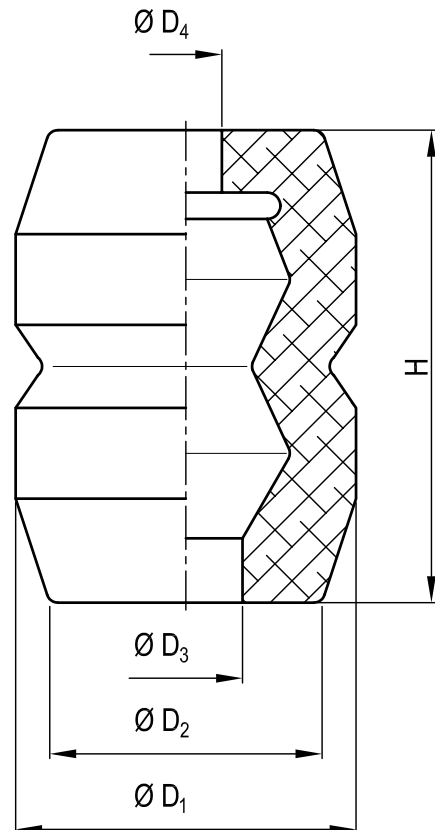

Einfach eingeschnürte Gummi-hohlfeder

- Gegenüber Tonnenfeder geringere Anfangssteifigkeit
- Größere Einfederung als bei Typ BS möglich
- Kräfte bis 50 kN

Technische Änderungen vorbehalten

Andere Kernauführungen, Sondergrößen und Elastomerqualitäten / -härten bitte anfragen.