


heba EE - Gummi-hohlfeder Typ KG

H	D ₁	D ₂	D ₃
87	75	30	14
110	80	16	15
110	92	15	19
120	75	34	15
160	105	25	19
180	120	30	24

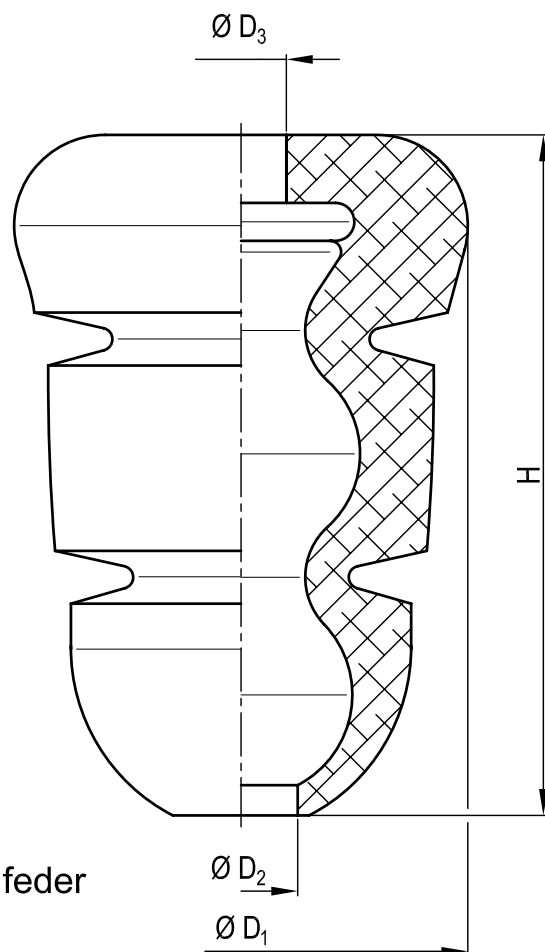

Konisch eingeschnürte Gummi-hohlfeder

- sehr weicher Kennlinienanlauf,
im Endbereich starke Progression
- Kräfte bis 10 kN

Technische Änderungen vorbehalten

Andere Kernauführungen, Sondergrößen und Elastomerqualitäten / -härten bitte anfragen.